



# Babila Comfort 2759

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Odo Fioravanti

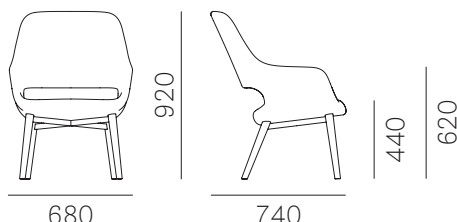

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Babila Comfort lounge armchair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and wooden legs

Poltrona Babila Comfort con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e gambe in legno / Sessel Babila Comfort mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Holzfüße / Fauteuil Babila Comfort avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et pieds en bois / Butaca Babila Comfort con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y patas de madera

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/m<sup>3</sup>, class 1 IM)**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m<sup>3</sup>, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 IM)

#### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60+C64 and C90+C95) - D - E - G - H20+H35 - H80+H90

#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel frame, epoxy-polyester powder coating, ash wooden legs**

Struttura in acciaio, verniciata con polvere epossipoliestere, gambe in frassino / Struktur aus Edelstahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet, Füße aus Eschenholz / Structure en acier, époxy à poudre époxy-polyester, pieds en frêne / Estructura de acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster, patas de madera de fresno

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

**Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5gloss), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



#### Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN  
Odo Fioravanti

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**According to EN 16139:2013 level 2, extreme**  
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

**Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013**  
Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

**Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013**  
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

### CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

**Test report 234778**

Rapporto di prova 234778 / Testbericht 234778 / Rapport d'essai 234778 / Prueba n° 234778

### 100% demountable product - 24% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 24% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 24% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 24% recyclable / Producto 100% desmontable - 24% materiales reciclables

**CATAS**



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.